Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
LED BULK HEAD

TECHNICAL DATA:

Model	VT-2-17
Watts	15W
Lumens	1400LM
Color	3IN1
Beam Angle	120°
IP Rating	IP65
CRI	>80
Body Type	PC
Long Life	30,000 Hours
Dimension	Ø320x100mm
Input Power	AC:200-240V, 50/60Hz



INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. Installation must be performed by a qualified person.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

03 YEARS WARRANTY*

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našemprodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

Oprez

• ISKLJUČITE struju prije nego što počnete ugradnju!
• Ugradnju može obaviti samo stručni električar

UPUTE ZA UGRADNJU

KORAK 1: Prije nego započnete sa ugradnjom, provjerite je li napajanje isključeno. Uklonite poklopac tako što ćete difuzor okrenuti u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu i ostavite ga sa strane. Pažljivo uklonite LED ploču i odspojite je iz LED drajvera, a zatim je ostavite sa strane [FIG 1].
KORAK 2: Držite proizvod na mjestu, označite i izbušite rupe u zidu i pričvrstite stezaljku u rupu [FIG 2].
KORAK 3: Umetnite konektor za izmjeničnu struju kroz vodootporni gumeni poklopac [FIG 3].
KORAK 4: Montirajte natrag LED ploču i difuzor. Uključite strujno napajanje kako biste testirali svjetiljku [FIG 4].

UPUTE ZA PROMJENU BOJA

KORAK 1: Prije nego pristupite promijeni temperature boje, prvo isključite strujno napajanje.
KORAK 2: Uklonite poklopac tako što ćete difuzor okrenuti u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu i ostavite ga sa strane.
KORAK 3: Pomoću prekidača za promjenu boje postavite željenu temperaturu u boji. Priključak će ostati na odabranoj temperaturi boje, sve dok se ista ne promijeni.
KORAK 4: Postavite difuzor natrag u svjetiljku i uključite strujno napajanje.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO

• DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
• A instalação só pode ser feita por electricista autorizado.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ETAPA 1: Garantaque a eletricidade está DESLIGADA antes de iniciar a instalação. Remova a tampa ao girar o difusor no sentido contrário aos ponteiros do relógio e deixe-o de lado. Retire com cuidado o painel LED e desconecte-o do driver de LED e deixe-o de lado [FIG 1].
ETAPA 2: Segure o produto no lugar, marque e faça os furos na parede e prenda a abraçadeira de retenção no furo [FIG 2].
ETAPA 3: Insira o conector de alimentação CA através da tampa de borracha à prova de água [FIG 3].
ETAPA 4: Instale o painel LED e o difusor de volta. Ligue a alimentação para provar a lâmpada [FIG 4].

INSTRUÇÃO DE MUDANÇA DE COR

ETAPA 1: Antes de alterar a temperatura de cor, desligue a alimentação.
ETAPA 2: Remova a tampa ao girar o difusor no sentido contrário aos ponteiros do relógio e deixe-o de lado.
ETAPA 3: Usando a chave de mudança de cor, defina a temperatura de cor desejada. O acessório permanecerá na temperatura de cor selecionada até ser alterado.
ETAPA 4: Instale novamente o difusor na lâmpada e ligue a alimentação.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

• IApague la electricidad antes de comenzar!
• Instalación solo por electricista certificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1: Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la electricidad esté apagada. Retire la cubierta girando el difusor en sentido contrario de las agujas del reloj y déjelo a un lado. Retire con cuidado el panel LED y desconéctelo del controlador de LED, luego déjelo a un lado [FIG 1].
PASO 2: Sostenga el producto en su lugar, marque y taladre los agujeros en la pared y fije la grampa de retención al agujero [Fig 2].
PASO 3: Inserte el conector de alimentación de CA a través de la cubierta de goma impermeable [Fig 3].
PASO 4: Vuelva a colocar el panel LED y el difusor. Encienda la alimentación para probar la lámpara [Fig 4].

INSTRUCCIONES DE CAMBIO DE COLOR

PASO 1: Antes de cambiar la temperatura de color, apague la alimentación.
PASO 2: Retire la cubierta girando el difusor en sentido contrario de las agujas del reloj y déjelo a un lado.
PASO 3: Usando el interruptor de cambio de color, configure la temperatura de color deseada. El accesorio permanecerá a la temperatura de color seleccionada hasta que se cambie.
PASO 4: Vuelva a instalar el difusor en la lámpara y encienda la alimentación.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1
Switch OFF power before starting installation. Remove the cover by twisting the diffuser anti-clockwise and set aside. Carefully remove the LED tray and unplug it from the LED driver, and set aside.



(FIG 1)

STEP 2
Hold the product in place, mark & drill the holes into the wall and nail the alligator into the hole.



(FIG 2)

STEP 3
Make the AC Power connection through the waterproof rubber cap.



(FIG 3)

STEP 4
Install the LED tray and diffuser back. Switch ON the power to test the light.

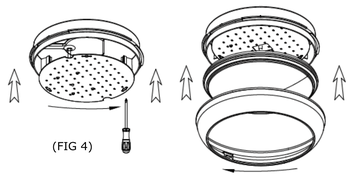

(FIG 4)

COLOR CHANGING INSTRUCTIONS

STEP 1
Switch off the power before changing the color temperature.



STEP 2
Remove the cover by twisting the diffuser anti-clockwise and set aside.



STEP 3
Using the dip switch set the desired color temperature. The fitting will stay in the color temperature chosen until changed.

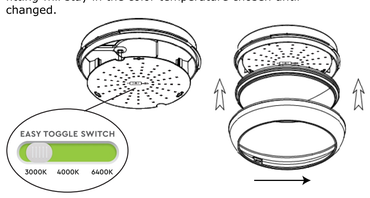

STEP 4
Install the diffuser back on the light and switch on the power.



[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELEM

• KAPCSOLJA KI a villamos ellátást a kezdet előtt!
• Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: A szerelés megkezdése előtt biztosítsa a villamos áram KIKAPCSOLÁSÁT. Távolítsa el a fedelet úgy, hogy az diffúzost az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja, és tegye félre. Óvatosan távolítsa el a LED-tálcát, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a LED-meghajtóból, és tegye félre [FIG 1].
2. LÉPÉS: Tartsa a terméket a helyén, jelölje meg és fúrja a lyukakat a falba, és szögelje be az aligátorot, a kapcsot a lyukba [FIG 2].
3. LÉPÉS: Csatlakoztassa az AC tápcsatlakozót a vízálló gumi kupakon keresztül [FIG 3].
4. LÉPÉS: Helyezze vissza a LED-tálcát és a befúvót, a diffuzert. Kapcsolja be a tápellátást a lámpa teszteléséhez [FIG 4].

SZÍNVÁLTOZÓ UTASÍTÁS

1. LÉPÉS: A színhőmérséklet megváltoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
2. LÉPÉS: Távolítsa el a fedelet úgy, hogy az diffúzost az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja, és tegye félre.
3. LÉPÉS: A színváltó kapcsolóval állítsa be a kívánt színhőmérsékletet. A szerelvény a kiválasztott színhőmérsékleten marad, amíg meg nem változik.
4. LÉPÉS: Helyezze vissza a diffúzort a lámpára és kapcsolja be a készüléket.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

• Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
• Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PASSO 1: Assicurarsi che l'alimentazione sia SPENTA prima di iniziare l'installazione. Rimuovere il coperchio ruotando il diffusore in senso antiorario e metterlo da parte. Rimuovere con cautela il pannello LED, scollegarlo dal driver LED e metterlo da parte [FIG 1].
PASSO 2: Tenere il prodotto in posizione, contrassegnare ed eseguire i fori nel muro e fissare la clip di fissaggio nel foro [FIG 2].
PASSO 3: Inserire il connettore di alimentazione CA attraverso il coperchio in gomma impermeabile [FIG 3].
PASSO 4: Installare di nuovo il pannello LED e il diffusore. Attivare l'alimentazione per testare la lampada [FIG 4].

ISTRUZIONI PER LA MODIFICA DEL COLORE

PASSO 1: Prima di modificare la temperatura del colore, disattivare l'alimentazione.
PASSO 2 Rimuovere il coperchio ruotando il diffusore in senso antiorario e metterlo da parte.
PASSO 3: utilizzando l'interruttore di cambio colore, impostare la temperatura del colore desiderata. Il raccordo rimarrà alla temperatura di colore selezionata fino a quando non verrà modificata.
PASSO 4: Reinstallare il diffusore sulla lampada e attivare l'alimentazione.

[PL] WSTĘP I GWARANCJAD

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tę instrukcje uważnie przed przystapieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 5 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia oprawy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA

• WYŁĄCZYĆ zasilanie przed przystapieniem do instalacji!
• Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat.dado!

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1: Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE. Zdejmij pokrywę, obracając dyfuzor przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odłóż ją na bok. Ostrożnie wyjmij panel LED i odłącz go od sterownika LED, a następnie odłóż go na bok [FIG 1].
KROK 2: Zatrzymaj produkt na żądanym miejscu, zaznacz i wywierć otwory w ścianie, przymocuj w tym otworze uchwyt mocujący lampę [FIG 2].
KROK 3: Przewiń zacisk do podłączenia zasilania prądem przemiennym przez wodoodporną gumową osłonę [FIG 3]
KROK 4: Zamontuj panel LED i klosz z powrotem na ich miejscu.Włącz zasilanie, aby przetestować lampę[FIG 4].

INSTRUKCJA ZMIANY KOLORU

KROK 1: Przed zmianą temperatury barwowej wyłącz zasilanie prądem elektrycznym.
KROK 2: Zdejmij pokrywę, obracając dyfuzor przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odłóż ją na bok.
KROK 3: Za pomocą przełącznika zmieniającego kolor ustaw żądaną temperaturę barwową. Łącznik rurowy pozostanie w wybranej temperaturze barwowej dopóki ulegnie ona zmianie.
KROK 4: Zamontuj dyfuzor z powrotem w lampie i włącz zasilanie prądem.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

• COUPER l'électricité avant de commencer!
• Installation par électricien certifié

CONSIGNES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 : S'assurer que l'alimentation électrique est débranchée avant de commencer l'installation. Enlever le couvercle en tournant le diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le mettre de côté. Retirer avec précaution la caisse LED et la débrancher du pilote de LED et le mettre de côté [FIG 1].
ÉTAPE 2 : Maintenir le produit en place, marquer et percer des trous dans le mur et clouer la pince «crocodile» dans le trou [FIG 2].
ÉTAPE 3 : Faire la connexion d'alimentation C.A. par l'intermédiaire du capuchon en caoutchouc imperméable à l'eau [FIG 3].
ÉTAPE 4 : Réinstaller la caisse LED et le diffuseur et les mettre en marche. Branchez l'alimentation pour tester la réglette.[FIG 4].

INSTRUCTION DE CHANGEMENT DE COULEUR

ÉTAPE 1: Couper le courant avant de changer la température de couleur
ÉTAPE 2: Enlever le couvercle en tournant le diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le mettre de côté.
ÉTAPE 3: À l'aide du commutateur de changement de couleur, réglez la température de couleur souhaitée. Le raccord restera à la température de couleur choisie jusqu'à ce qu'il soit modifié.
Étape 4: Remettre le diffuseur en place et brancher le courant.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

• Bevor Sie beginnen, schalten Sie den Strom aus!
• Installation nur von Elektrofachkräften

INSTALLATIONSANLEITUNG

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie den Diffusor gegen den Uhrzeigersinn drehen und beiseite stellen. Entfernen Sie vorsichtig die LED-Schale, ziehen Sie diese aus dem LED-Treiber und legen Sie sie beiseite [FIG 1].
SCHRITT 2: Halten Sie das Produkt an Ort und Stelle, markieren und bohren Sie die Löcher in der Wand und befestigen Sie den Alligator-Dübel am Loch [FIG 2].
SCHRITT 3: Stellen Sie den Wechselstromanschluss über die wasserdichte Gummikappe her [FIG 3].
SCHRITT 4 : Installieren Sie die LED-Schale und den Diffusor zurück. Schalten Sie die Stromversorgung ein, um das Licht zu testen. Schalten Sie die Stromversorgung ein, um die Leuchte zu testen.[FIG 4].

FARBWECHSELANLEITUNG

SCHRITT 1: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Farbtemperatur ändern.
SCHRITT 2: Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie den Diffusor gegen den Uhrzeigersinn drehen und beiseite stellen.
SCHRITT 3: Stellen Sie mit dem Farbwechselschalter die gewünschte Farbtemperatur ein. Das Fitting bleibt bei der ausgewählten Farbtemperatur, bis sie geändert wird.
SCHRITT 4: Installieren Sie den Diffusor wieder an der Leuchte und schalten Sie die Stromversorgung ein.

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ

• ИЗКЛЮЧЕТЕ електричеството преди да започнете!
• Инсталация само от сертифициран електротехник

МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

СТЪПКА 1: Гарантирайте ,че електрозахранването е ИЗКЛЮЧЕНО преди да започнете инсталацията. Свалете капака, като завъртите дифузора обратно на часовниковата стрелка, и го оставете настрана. Внимателно изваждете LED панела и го изключете от LED драйвера, след което го оставете настрана [FIG 1].
СТЪПКА 2: Задръжте продукта на място, маркирайте и пробийте отворите в стената и прикрепете захващащата скоба в отвора [FIG 2].
СТЪПКА 3: Прокарайте AC захранващото съединение през водоустойчивия гумен капак [FIG 3].
СТЪПКА 4: Монтирайте LED панела и дифузора обратно. Включете захранването, за да тествате лампата. Включете захранването, за да тествате осветителя.[FIG 4].

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЦВЯТА

СТЪПКА 1: Преди да промените цветната температура, изключете електрозахранването.
СТЪПКА 2: Свалете капака, като завъртите дифузора обратно на часовниковата стрелка, и го оставете настрана.
СТЪПКА 3: С помощта на превключвателя за промяна на цвета задайте желаната цветова температура. Фитингът ще остане на избраната цветна температура, докато тя не бъде променена.
СТЪПКА 4: Монтирайте дифузора обратно на лампата и включете електрозахранването.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-ΤΑΚ(V-TAC). Η Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτεεπιφάνεια εξαιτίας τις λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

Προσοχή

• ΚΑΕΙΣΤΕ την ηλεκτροδότηση προτού αρχίσετε!
• Τοποθέτηση μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1: Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτροδότηση ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ προτού αρχίσετε την τοποθέτηση. Αφαιρέστε το κάλυμμα περιστρέφοντας το διαχύτη αριστερόστροφα και τοποθετήστε το στην άκρη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πίνακα LED και αποσυνδέστε τον από το οδηγό LED και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον στην άκρη [FIG 1].
ΒΗΜΑ 2: Κρατήστε το προϊόν στη θέση του, σημειώστε και τρυπήστε τις οπές στον τοίχο και στερεώστε το κλιν συγκράτησης στην οπή [FIG 2]..
ΒΗΜΑ 3: Τοποθετήστε τη αλυνδεση του εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του αδιάβροχου καλύμματος [FIG 3].
ΒΗΜΑ 4: Τοποθετήστε τον πίνακα LED και το διαχύτη πίσω. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να δοκιμάσετε το λαμπτήρα [FIG 4].

ΟΔΗΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ 1: Πριν αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
ΒΗΜΑ 2: Αφαιρέστε το κάλυμμα περιστρέφοντας το διαχύτη αριστερόστροφα και τοποθετήστε το στην άκρη.
ΒΗΜΑ 3: Χρησιμοποιώντας το διακόπτη αλλαγής χρώματος ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος. Το εξάρτημα θα παραμείνει στην επιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος έως ότου αλλάξει.
ΒΗΜΑ 4: Τοποθετήστε το διαχύτη πίσω στο λαμπτήρα και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

[RO] INTRODUCERE, GARANŢIA

Vă mulţumim că aţi ales şi v-aţi cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiţi .aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiţi. Dacă aveţi şi alte întrebări, luaţi legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-aţi achiziţionat produsul. Aceştia sunt bine instruiţi şi întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanţia este valabilă pe un termen de 5 ani din data achiziţionării produsului. Garanţia însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanţie pentru daune produse pe suprafeţe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanţiei. Pentru acest produs, garanţia se acordă numai pentru defecte de fabricaţie.

ATENŢIE

• DECONECTAŢI alimentarea cu energie electrică înainte să începeţi instalarea!
• Instalarea se va realiza numai de către un electrician autorizat.

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

PASUL 1: Asiguraţi-vă că sursa de alimentare cu curent electric este OPRITĂ înainte să începeţi instalarea. Scoateţi capacul prin rotirea difuzorului în sensul contrar acelor de ceasornic şi lăsaţi-l la o parte. Scoateţi cu atenţie panoul LED, deconectaţi driver-ul LED şi lăsaţi-l la o parte [FIG 1].
PASUL 2: Ţineţi produsul pe loc, marcaţi şi apoi găuriţi orificiile necesare în perete, fixaţi în orificiu scoaba de prindere [FIG 2].
PASUL 3: Treceţi conexiunea de alimentare AC prin capacul de cauciuc care este rezistenta la apă [FIG 3].
PASUL 4: Montaţi la loc panoul LED şi difuzorul. Conectaţi sursa de alimentare ca să testaţi lampa [FIG 4].

INSTRUCŢIUNI DE SCHIMBARE A CULORII

PASUL 1: Înainte să modificaţi temperatura de culoare, deconectaţi alimentarea cu energie electrică..
PASUL 2: Scoateţi capacul prin rotirea difuzorului în sensul contrar acelor de ceasornic şi lăsaţi-l la o parte.
PASUL 3: Utilizând comutatorul care schimbă culoarea, setaţi temperatura doritâ a culorii. Fitingul va rămâne la temperatura de culoare selectată până nu o schimbaţi.
PASUL 4: Montaţi difuzorul înapoi pe lampă şi conectaţi alimentarea.

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 5 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní využívaní. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

POZOR

• VYPNĚTE elektřinu, než začnete!
• Instalaci smí provést pouze certifikovaný elektrikář

NÁVOD K INSTALACI

KROK 1: Před zahájením instalace se ujistěte, že je elektřina VYPNUTA. Sejměte kryt otočením difuzoru proti směru hodinových ručiček a odložte stranou. Opatrně vyjměte LED panel, odpojte jej od LED ovladače a odložte stranou [FIG 1].
KROK 2: Držte produkt na místě, označte a vyvrtejte otvory ve zdi a připojte k otvoru příchytku [FIG 2].
KROK 3: Zasuňte AC napájecí přívod přes nepromokavý gumový kryt [FIG 3].
KROK 4: Namontujte zpět LED panel a difuzor. Zapněte napájení a otestujte lampu [FIG 4].

NÁVOD NA ZMĚNU BARVY

KROK 1: Před změnou barevné teploty vypněte napájení.
KROK 2: Sejměte kryt otočením difuzoru proti směru hodinových ručiček a odložte stranou.
KROK 3: Pomocí spínače pro změnu barvy nastavte požadovanou teplotu barvy. Tvarovka zůstane na zvolené barevné teplotě, dokud se nezmění.
KROK 4: Nainstalujte difuzor zpět na světlo a zapněte napájení.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B